

EASYLIFE

NANEO S

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ



Η ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Εξοικονόμηση
ενέργειας
έως και

30%

Άμεση παραγωγή
ζεστού νερού έως

210 L
σε 10min**

Υψηλή απόδοση
έως

110 %

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ, Η ΛΥΣΗ, NANEOS

110% Υψηλή απόδοση έως 110%



Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 30%



Ρυθμιζόμενης ισχύος καυστήρα από 24 έως 100%



Αντλία κυκλοφορητή τύπου inverter, υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας



Υπερ-άποδοτικός θάλαμος καύσης απο αλουμίνιο-πυρίτιο



ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΕΣΗ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις για παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης



Έκδοση ,με εναλλάκτη ζεστού νερού , με ρυθμό ροής μέχρι 18,9 lt/min*, για μεγαλύτερη απόκριση



Έκδοση με μπόιλερ αποθήκευσης νερού 80 ή 130 lt και παροχή μέχρι 21lt/min** για μέγιστη αφθονία ζεστού νερού



Δεξαμενή με ανόδιο μαγνησίου που προστατεύει από τη διάβρωση και εξασφαλίζει την μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής



Εσωτερική επίστρωση μπόιλερ με σμάλτο από υψηλής περιεκτικότητας χαλαζία για την εξασφάλιση καθαρού νερού

* για την έκδοση EMC-M 34/39 MI

** για την έκδοση EMC-S 34/BS 130

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ! COMPACT ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΚΤΙΡΙΟΥ




compact



αθόρυβο




ελαφρύ

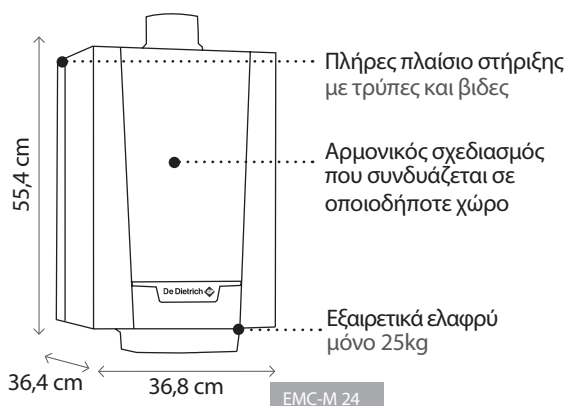


ΜΟΝΤΕΛΑ

Μόνο θέρμανση




Μικρο εναλλάκτη

Θέρμανση + ζεστό νερό



Μπόιλερ αποθήκευσης δεξιά ή αριστερά 80 L



Μπόιλερ κάτω απο το λέβητα



130 L



ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ

με έναν προαιρετικό ρυθμιζόμενο θερμοστάτη δωματίου

- ECO design και απόδοση με τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας και το συνδεδεμένο θερμοστάτη δωματίου Smart TC°

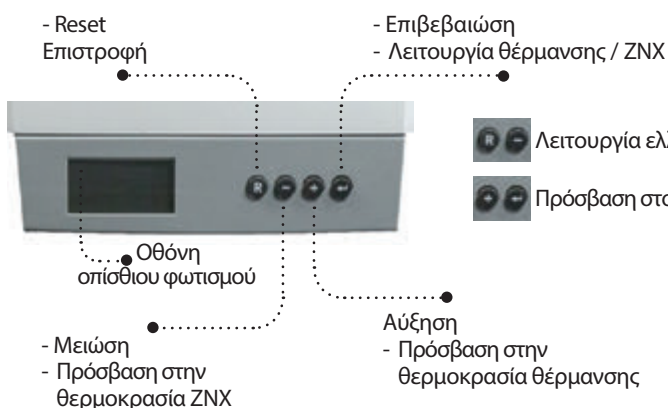

ΕΞΥΠΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ WiFi, SMART TC

- Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του λέβητα από απόσταση για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης μέσω δωρεάν εφαρμογής
- Διασθητική λειτουργία και εύκολη χρήση
- Προηγμένες επιλογές που επιτρέπουν στον εγκαταστάτη να αποκτήσει πρόσβαση στην εγκατάσταση από απόσταση **
- Προειδοποιήσεις ασφαλείας και κατανάλωσης
- Με **Ελληνικό μενού & γρήγορο επεξεργαστή**

ΑΠΛΟΣ, ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

- Αποσπώμενος πίνακας που μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από τον λέβητα ή στον τοίχο
- Πίνακας ελέγχου με οθόνη και 4 κουμπιά ρυθμίσεων
- Ρύθμιση παραμέτρων και εμφάνιση κωδικών σφαλμάτων

ΣΤΙΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

BRASS Χρειαλκίνο υδραυλικό σώμα στο πλαίσιο για μεγάλη διάρκεια ζωής


ACTIVE REFILL Active Refilling Technology: ένα προαιρετικό αυτόματο σύστημα πλήρωσης νερού για εγγυημένη άνεση και ασφάλεια.

Υπάρχουν τρεις επιλογές ρύθμισης για την πλήρωση με νερό έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης:

Χειροκίνητο: το αυτόματο σύστημα απενεργοποιείται και η πλήρωση πραγματοποιείται χειροκίνητα

Ημιαυτόματη: η πλήρωση νερού μπορεί να γίνει απευθείας μέσω του συστήματος ελέγχου του λέβητα ή εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής και του συνδεδεμένου θερμοστάτη δωματίου SMART TC°

Αυτόματη: πλήρως αυτόματη χωρίς εξωτερική παρέμβαση.




ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

« Εξαιρετική τιμή για
υψηλές επιδόσεις, ιδανικό
για τη θέρμανση μου »

« Πρακτικό και συμπαγές,
το NANEOS S μπορεί να
εγκατασταθεί οπουδήποτε
στο σπίτι μου »

« Απόλυτη άνεση,
περισσότερη
ηρεμία »



Η De Dietrich ECO-SOLUTIONS σας προσφέρει την τελευταία γενιά των πολυ-ενεργειακών προϊόντων και συστημάτων: απλούστερη και αποτελεσματικότερη και πιο οικονομική για να εγγυηθεί την άνεση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με τις ECO-SOLUTIONS Η ετικέτα υποδεικνύει την απόδοση του προϊόντος.

www.dedietrich.gr

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ



H 55.4 cm
W 36.8 cm
D 36.4 cm
25 to 28 kg



H 55.4 cm
W 36.8 cm
D 36.4 cm
Μπόιλερ:
H 88 cm
ø 42.7 cm



H 55.4 cm
W 36.8 cm
D 36.4 cm
Μπόιλερ:
H 91.2 cm
ø 57 cm

ΑΠΟΔΟΣΗ θέρμανση και ζεστό νερό	PMC-S 24	PMC-S 34	PMC-S 24/28 MI	PMC-S 30/35 MI	PMC-S 34/39 MI	PMC-S 24/BS 80	PMC-S 34/BS 80	PMC-S 24/BS 130	PMC-S 34/BS 130
ΤΥΠΟΣ ΟΙΚΙΑΣ			 ≤ 90m ² ≤ 90m ²			 ≥ 90m ²	 ≥ 90m ²		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ									
Μόνο θέρμανση	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Θέρμανση & άμεση παραγωγή ζεστού νερού	-	-	●	●	●	80 L μπόιλερ	80 L μπόιλερ	130 L μπόιλερ	130 L μπόιλερ
Θέρμανση & αποθήκευση ζεστού νερού	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Ζεστό νερό χρήσης	-	-							
Ισχύς θέρμανσης	24.8 kW	35.7 kW	24.8 kW	31.0 kW	35.7 kW	24.8 kW	35.7 kW	24.8 kW	35.7 kW
Ισχύς στο ζεστό νερό	-	-	27.5 kW	33.9 kW	37.8 kW	20.6 kW	22.1 kW	22.5 kW	24.0 kW
Φυσικό αέριο & προπάνιο	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΕΠΙΛΟΓΕΣ	Έξυπνος θερμοστάτης χώρου, SMART TC, ενσύρματος ή ασύρματος, προγραμματιζόμενος, εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας.								

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα.

Η De Dietrich, για χάρη του περιβάλλοντος και της άνεσής σας, κυριαρχεί στις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω συστημάτων multi-energy που προστατεύουν τον πλανήτη. Έτσι, Οι θερμαντήρες που κατασκευάζει η De Dietrich είναι στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και έχουν τη βέλτιστη και υψηλή ποιότητα με στόχο την αντοχή στο χρόνο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ



KLIMATIKA A.B.E.E
Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί
 Τηλ.: 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343
Θεσ/κη: Κερκύρας 38, Καλοχώρι
 Τ.Θ.: 1415, 570 09
 Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017
 Email: klimatika@klimatika.gr
 www.klimatika.gr

De Dietrich



IMPRIM'VERT® To protect the environment, this document is printed using vegetable-based ink.

Ref. 300034126 - 08/2019. Non-contractual photos. Photo credits: Shutterstock